

Sistemas de control individual


VRV[®]
SkyAir[®]

- » Fácil de utilizar
- » Cambio automático a horario de verano
- » Temporizador de programación
- » Compatible con varios idiomas
- » Sistema de alimentación de emergencia incorporado

Mando a distancia con cable



www.daikin.eu

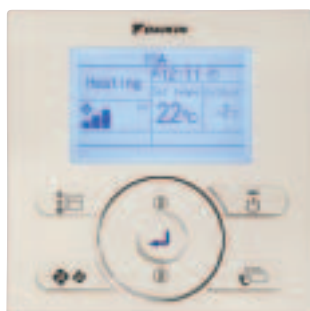

BRC1E51A




Mando a distancia fácil de utilizar y con un moderno diseño

Este sencillo mando a distancia de moderno diseño en blanco puro (RAL 9010) se adapta al diseño de cualquier ambiente. Resulta muy fácil y práctico de utilizar: sólo deberá seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla LCD.

Fácil de utilizar

- > **Acceso directo a las principales funciones**
Botones y teclas de flecha grandes para facilitar su uso. Los ajustes básicos, como la velocidad del ventilador y la temperatura, se pueden realizar de manera totalmente intuitiva. El resto de parámetros se pueden ajustar seleccionando la función pertinente de la lista de menús.
- > **Interfaz gráfica de usuario mejorada que permite realizar ajustes avanzados en los menús**
En la pantalla se explica cada uno de los ajustes, lo que facilita su configuración.

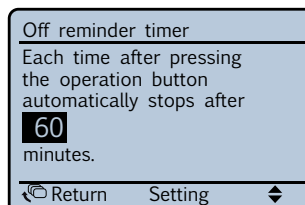




Reloj con cambio automático a horario de verano

Temporizador de programación

Incluye funcionamiento durante vacaciones, funcionamiento durante ausencia y un temporizador semanal mejorado.

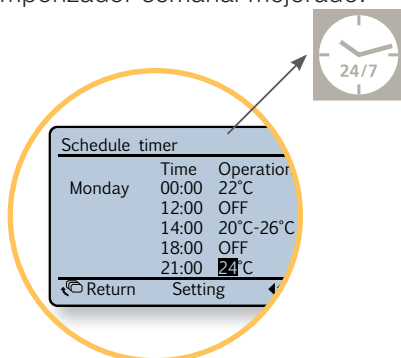


Compatible con varios idiomas

Disponible en 10 idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, griego, holandés, ruso y turco.

Otras características


- > **Sistema de alimentación de emergencia incorporado**
Si se produce un corte en el suministro eléctrico, todos los ajustes quedan guardados durante 48 horas.
- > **Pantalla retroiluminada**

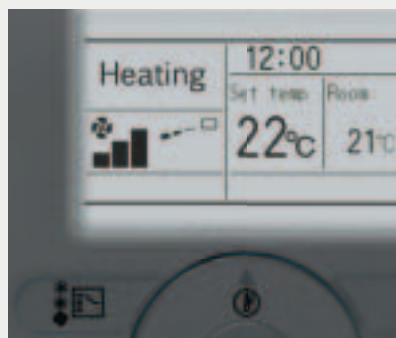

Especificaciones y funciones

ESPECIFICACIONES		BRC1E51A
Dimensiones (Al x An x Pr)		3.120 x 120 x 19 mm
LCD	Tamaño de la pantalla (Al x An)	43,2 x 68,85 mm
	Tipo	Matriz de puntos completa (160 x 255)
Color		Blanco puro (RAL 9010)
Tapa para la zona operativa		No
Longitud máx. del cableado		500 m

FUNCIONES		BRC1E51A
NUEVO	Indicador de la temperatura ambiente	•
NUEVO	Interfaz multilingüe	•
NUEVO	Sistema de alimentación de emergencia incorporado	•
NUEVO	Guía en pantalla	•
NUEVO	Retroiluminación	•
NUEVO	Bloqueo de teclas	•
NUEVO	Ajuste del contraste	•
	Temporizador semanal	•
	Reloj (visualización de la hora)	•
	Funcionamiento durante ausencia	•
	Funcionamiento entre límites	•



BRC1E51A



La posición única de Daikin como empresa líder en la fabricación de equipos de climatización, compresores y refrigerantes le ha llevado a comprometerse de lleno en materia medioambiental. Hace ya varios años que Daikin se ha marcado el objetivo de convertirse en una empresa líder en el suministro de productos que tienen un impacto limitado en el medio ambiente. Para superar con éxito este reto, es necesario diseñar y desarrollar una amplia gama de productos respetuosos con el medio ambiente, así como crear un sistema de gestión de la energía que se traduzca en la conservación de energía y la reducción del volumen de residuos.

Este producto no se inscribe en el marco del programa de certificación Eurovent.



El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

Los productos Daikin son distribuidos por:



EC PES 10-306